

PUROTAP leader by ELYSATOR™

Das Demineralisierungsgerät
mit patentiertem Wechsel-
kartuschen-System.

- Maximale Leistung
- Wechselkartuschen-System

- Sichere Überwachung
- Kein Stromanschluss



DER SCHNELLSTE BOXENSTOPP - ALTE KARTUSCHE RAUS, NEUE REIN

swiss made 



Der schnelle Boxenstopp

Das patentierte Wechselkartuschen-System macht den PUROTAP® leader zu einem unvergleichbar leistungsfähigen, effizienten und bedienerfreundlichen Demineralisierungsgerät.



Der PUROTAP® leader

Mineralien und Salze in technischem Wasser führen zu Korrosion und Ablagerungen. PUROTAP® leader arbeitet mit Mischbett-Ionentauscher-Harz und wandelt die aggressiven Stoffe im Wasser um. PUROTAP® leader ermöglicht so einen störungsfreien Betrieb unter Einhaltung der geltenden Richtlinien und Normen.

Demineralisiertes Wasser ist von führenden Heizkesselherstellern für die Heizungsbefüllung vorgeschrieben, sowie gefordert in den Richtlinien des SWKI und VDI.

- 30 % mehr Kapazität
- 50 % höhere Durchflussgeschwindigkeit
- Wechsel in Sekunden

5 gute Gründe für den PUROTAP® leader

- Einfacher Harzwechsel durch Wechselkartusche
- Kein Rost, kein Kalk
- Steigerung der Energieeffizienz von Heizsystemen
- Entspricht geltenden Normen und Richtlinien
- Erfüllt Garantieforderungen

DER KOMFORTABLE & SCHNELLE WECHSEL

Die passende Wechselkartusche kann einfach und sauber in das Gerät eingesetzt werden. Bei einem Harzwechsel wird die ganze Wechselkartusche entfernt und mit einer neuen PUROTAP® leader Wechselkartusche getauscht. Geeignet für Systembefüllung ab Trinkwassernetz oder zur Umlaufspülung. Zur Wahl stehen 2 verschiedene Harzqualitäten.



Informationszentrale / Warnen & Steuern

Der Messcomputer informiert über die Wasserqualität im Eingang & Ausgang, zeigt die Durchflussgeschwindigkeit und -menge an. Er warnt bei Erreichen des Grenzwertes optisch und akustisch. Ein Signalgeber mit Empfänger (Zubehör) steuert externe Komponenten wie Pumpen, Magnetventile, Alarmglocken etc.



Einfache und sichere Einhaltung der geltenden Richtlinien und Normen

- SWKI BT 102-01
- VDI 2035
- ÖNORM H5195-1



Highpower

Das Qualitätsharz mit der hohen Reichweite. Für alle Anlagen geeignet.

Kapazität: 60 m³ bei 1 °fH / 34 m³ bei 1 °dH

Nexion

Das Harz in der Premium Qualität mit einem Überschuss an Anionenharz. pH-Wert regulierend. Vor allem für Anlagen der neuen Generation empfehlenswert.

Kapazität: 50 m³ bei 1 °fH / 33 m³ bei 1 °dH



Recycling

Ab sofort können Sie die Wechselkartusche bei ausgewählten Handelspartner oder direkt bei ELYSATOR Engineering AG zurückgeben. - Wir recyceln für Sie!

Qualitätszertifikat für Harz

ELYSATOR Engineering AG kontrolliert die Qualität und Mischung des PUROTAP® Harzes mit grösster Sorgfalt. Das Harz wird regelmässig beim grössten Schweizer Wasserlabor Aquitest geprüft und zertifiziert.

WISSENSWERTES



Einhebel-Armatur

Plug-and-Play. Mit nur einem Handgriff wird die Demineralisierung gestartet.

Informationszentrale

Der Messcomputer misst, warnt, steuert und informiert optisch und akustisch.

High-Tech-Material

Der Druckbehälter ist aus faserverstärktem Mineralkunststoff, was ihn leicht, bruchsicher und langlebig macht. Materialdesign swiss made.


Wechselkartusche

Die Wechselkartusche steigert durch die patentierte Anströmung der Harzperlen die Kapazität des Ionentauscherharzes um bis zu 30 % und ist in Sekunden gewechselt.

Qualitätsharz

Die Wechselkartuschen sind mit vakuumgeschütztem Ionentauscherharz für maximale Leistung bestückt. Qualitätsüberwachung swiss made.

Kapazität
PUROTAP® L60 highpower (Standard-Harzqualität)
versus **PUROTAP® L50 nexion** (ph + Harz)

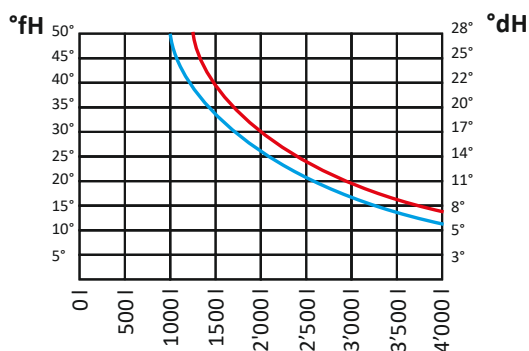

Hohe Reichweite

**PUROTAP®
L60 highpower**

✓

**PUROTAP®
L50 nexion**

○

pH-Wert regulierend
(entfernt freie Kohlensäure)

○

✓

pH-neutral
(entfernt gebundene Kohlensäure)

✓

✓

SWKI BT 102-01 / VDI konform

✓

✓

Zertifizierte Qualität

✓

✓



ELYSATOR
engineering water



ELYSATOR Engineering AG | 8865 Bilten | Switzerland