DE

NBR-plus
Brandschutzband

Vielseitig, wirtschaftlich und einfach zu handhaben!

Bis zu 50% Material einsparen*

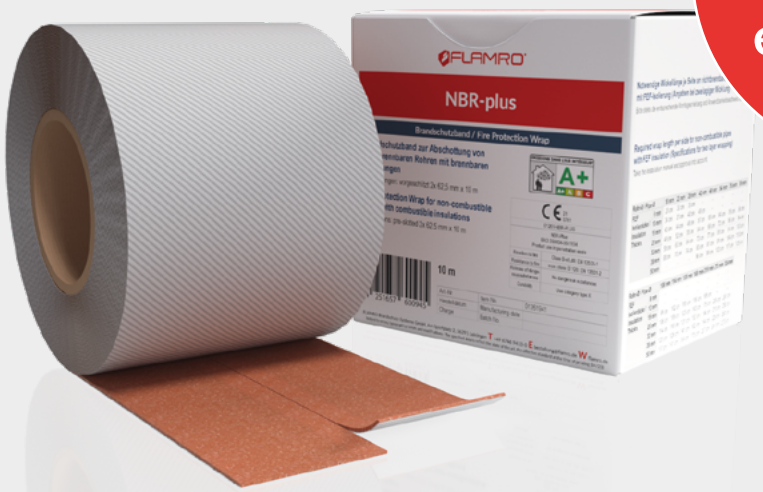

* In Wänden ist nur eine Wickelbreite von 62,5 mm erforderlich, in Decken nur unterseitig und ungeteilt anzubringen.

Das NBR-plus Brandschutzband

Das intumeszierende Brandschutzband, gefertigt aus flexiblem Glasfilamentgewebe-Verbundmaterial, bietet zuverlässigen Schutz für nicht brennbare Rohre und Leitungen mit brennbaren Isolierkomponenten. Mit einer einseitigen, dämmschichtbildenden Brandschutzbeschichtung versehen und **mittig vorgeschlitzt, ermöglicht es eine einfache Teilung in Längsrichtung** und bietet damit eine effiziente und flexible Lösung für den Brandschutz.

Einsatzbereiche

Das NBR-plus Brandschutzband ist für die Nutzung im Innen- sowie Außenbereich geeignet und wird im Bereich des baulichen Brandschutzes zur Abschottung folgender Rohre und Rohrleitungen verwendet:

- Nichtbrennbare Rohre mit brennbarer Isolierung (FEF-Isolierungen) aller marktüblichen Typen
- Kupferrohrleitungen bis zu einem Außendurchmesser von 88,9 mm
- Stahl-/Guss-/Edelstahlrohrleitungen bis zu einem Außendurchmesser von 323,9 mm
- Klimasplit-Leitungskombinationen
- Durch die Teilbarkeit der Bandage bis zu 50% Material einsparen, ideal für Wände und Decken*

Detaillierte Informationen, aktuelles abP und Montageanleitungen jetzt unter flamro.com/nbr-plus.

NBR-plus Bandage

Rolle à 5 m – Art.-Nr. 0760150133
Rolle à 10 m – Art.-Nr. 01261941

Die neuen Vorteile auf einen Blick

- ✓ Durch die Teilbarkeit der Bandage bis zu 50% Material einsparen, ideal für Wände und Decken*
- ✓ Geeignet für verschiedene Medien und Einbauten, mit stets garantiertem Nullabstand
- ✓ Jetzt für alle Anwendungsgebiete einsatzbereit – neu auch für den Holzbau
- ✓ Ein Band für 24 verschiedene, geprüfte Isolierungstypen
- ✓ Für schmale Fugen kann jetzt auch die Kartusche FLAMMOTECT-A bzw. SIBRALIT DX verarbeitet werden
- ✓ Klebeband statt Wickeldraht, schneller, einfacher jetzt für alle Anwendungen geeignet
- ✓ Nachträglich montierbar auch bei geschlossenen Öffnungen
- ✓ 1. Rohr-Befestigungspunkt erst nach 710 mm, leichtere Montage dank späterem Befestigungspunkt

* In Wänden ist nur eine Wickelbreite von 62,5 mm erforderlich, in Decken nur unterseitig und ungeteilt anzubringen.

NEU Ein Band für 24 verschiedene, geprüfte Isolierungstypen

Anwendung im System

Anwendungslösungen gemäß allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) zur Abschottung von nichtbrennbaren Rohren mit brennbarer Isolierung aus FEF bzw. PUR Isolierung.

Unsere möglichen Isolierungstypen:	
AF/ArmaFlex	FLEXEN® Kältekautschuk Plus
AF/ArmaFlex (Evo)	FLEXEN® Heizungskautschuk Plus
ArmaFlex Ultima	isopren Polar Plus
HT/ArmaFlex	isopren Plus
NH/ArmaFlex	ISOVER ML3
NH/ArmaFlex Smart	K-FLEX ECO
SH/ArmaFlex	K-FLEX H
XG/ArmaFlex	K-FLEX ST
Armalok 50 + 100	K-FLEX ST PLUS
Kaiflex KKplus s2/s3	CONEL FLEX EL
Kaiflex HT s2	CONEL FLEX ELC
Kaiflex KK	EUROBATEX

NEU Jetzt für alle Anwendungsgebiete einsatzbereit – neu auch für den Holzbau

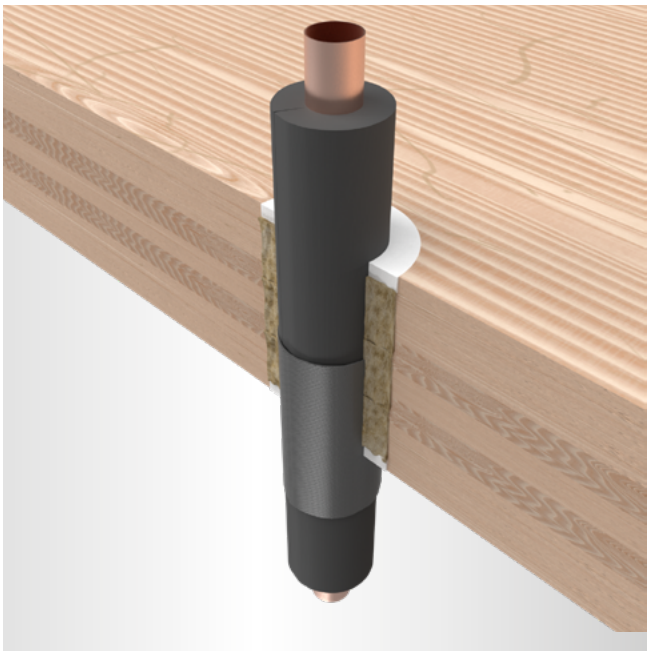

Maximale Sicherheit: für nicht brennbare Rohre aus Kupfer, Stahl und Edelstahl mit FEF-Isolierung und dem NBR-plus Brandschutzband

Die Rohrabschottung NBR-plus kann auch in CLT-Wände und -Decken mit einer Feuerwiderstandsklasse bis zu EI 120 eingebaut werden.

NEU

Geeignet für verschiedene Medien und Einbauten, mit stets garantiertem Nullabstand

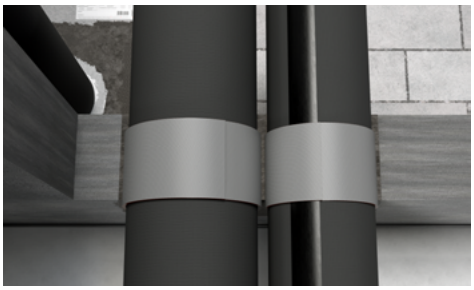

Nullabstand NBR-plus zu NBR-plus ≤ Ø 323,9 mm

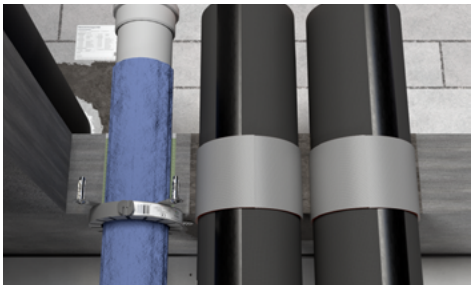

Nullabstand NBR-plus für Rohrdurchmesser ≤ 323,9 mm zu Kunststoffabwasserrohren ≤ 110 mm mit AWM II Manschette

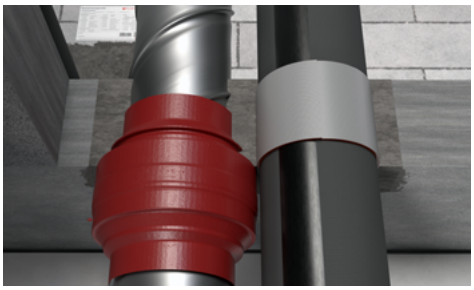

Nullabstand nichtbrennbarer Rohre ≤ 323,9 mm mit NBR-plus Bandage zu Absperrvorrichtungen gemäß DIN 18017-3 ≤ Ø 200 mm

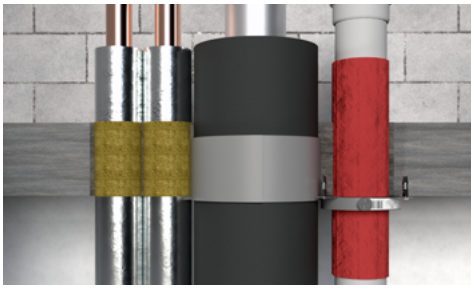

Nullabstand nichtbrennbarer Rohre ≤ Ø 323,9 mm mit NBR-plus Bandage zu Rockwool ABP P-3725/4130 MPA BS inkl. AWM II Manschette

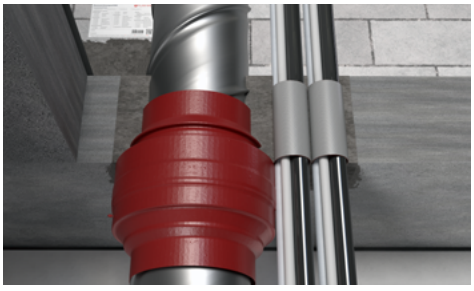

Nullabstand Absperrvorrichtung ≤ 200mm gemäß DIN 18017-3 zu Klimasplit mit NBR-plus Bandage

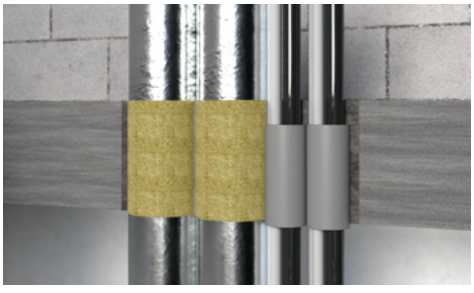

Nullabstand Klimasplit zu ISOVER U Protect Pipe selection Alu 2 ABP P-3084/259/12-MPA BS

NEU

Nachträglich montierbar auch bei geschlossenen Öffnungen

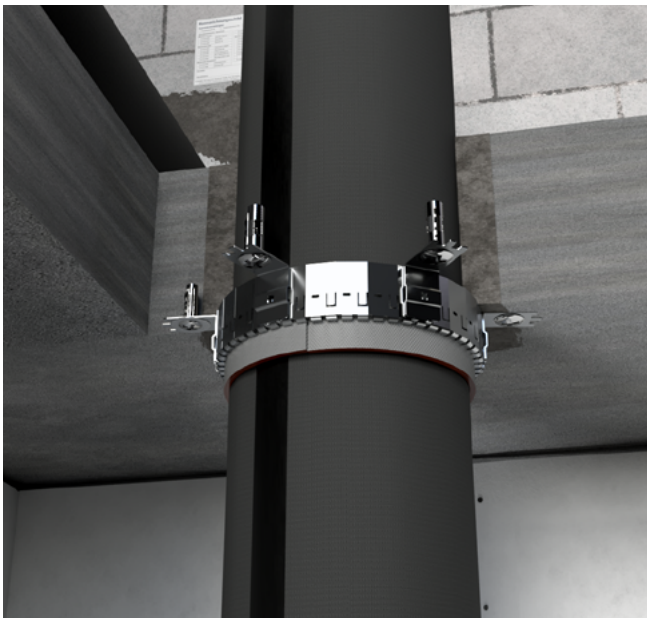

Das NBR-plus Brandschutzband kann als Nachinstallationslösung in der Breite 62,5 mm mit 2 Lagen unterhalb der Decke oder beidseitig vor die Wand gesetzt werden und muss lediglich mit dem Metallband der EC Endless Collar und entsprechenden Haken gesichert werden. Einfach und schnell montiert.



Tipp bei innenliegender Anwendung:
Das NBR-plus sollte eine Zollstockbreite aus Wand bzw. Decke herausragen.

Weitere Informationen

Alle für den Einbau und die Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise befinden sich in der Einbauanleitung sowie den entsprechenden Verwendbarkeitsnachweisen.
Scannen Sie den QR-Code, um direkt zu den NBR-plus Informationen zu gelangen.

Weitere Informationen unter: flamro.com/nbr-plus

Einbauvideo

Scannen Sie den QR-Code, um zum vollständigen Einbauvideo zu gelangen.
Es befindet sich dort in der Mediathek und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau des NBR-plus.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ihr Kontakt zu uns:

Weitere Informationen	info@flamro.com
Bestellungen	bestellung@flamro.com
Weiterbildung	schulung@flamro.com
Technischer Support	support@flamro.com
	+49 6071 3900-70

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH

Am Sportplatz 2
56291 Leiningen
T +49 6746 9410-0
E info@flamro.com
W flamro.com

Sitz der Gesellschaft: Glüsinger Straße 86, 21217 Seevetal, Germany