DIRTOUT™ XL

Magnetischer Multifunktions-Schlammabscheider für Kessel und Wärmepumpe

OPTIMIERTE FILTERUNG!

SCOMD001HCE.DE.03

Modell DF110

Modell DF100

- Dreifache Filterwirkung
- Selbstreinigend
- Verlängert die Lebensdauer des Kessels und der Wärmepumpe
- Sichert die Anlageneffizienz

DAS PROBLEM DER VERSTOPFUNG WIRD MITHILFE DER ABSCHEIDUNG ÜBER DAS VOR DEM FILTER VORGESEHENE ZYKLON- UND MAGNETVERFAHREN MINIMIERT.

MIT DEM FILTER AUSSERHALB DER KAMMER, IN DER SICH DIE UNREINHEITEN ANSAMMELN, MUSS EINE REINIGUNG WENIGER HÄUFIG ERFOLGEN.

STEP 1

Zyklon-Filterwirkung

STEP 2

Magnetische Filterwirkung

STEP 3

Mechanische Filterwirkung

MOD.	ART. NR.	Maße	FARBE
DF100	DF00100022	ø22 x ø22	Schwarz
DF100	DF00100028	ø28 x ø28	Schwarz
DF100	DF00100034	3/4 F x 3/4 F	Schwarz
DF100	DF00100100	1" F x 1" F	Schwarz
DF100	DF00100114	1" 1/4 F x 1" 1/4 F	Schwarz
DF110	DF00110022	ø22 x ø22	Schwarz
DF110	DF00110028	ø28 x ø28	Schwarz
DF110	DF00110034	3/4 F x 3/4 F	Schwarz
DF110	DF00110100	1" F x 1" F	Schwarz
DF110	DF00110100MM	1" M x 1" M	Schwarz

PATENT PENDING

MADE IN ITALY

HCE
CARING FOR WATER

DIRTOUT™ XL

DirtOUT™ XL von HCE ist die ideale Lösung um die Heizungsanlage vor Korrosion zu schützen. Durch Korrosion können Verunreinigungen ins Wasser gelangen, und wenn diese eisenhaltigen Ablagerungen den Generator erreichen, können sie den Wärmetauscher verstopfen oder von den Magneten der Umlaufpumpe angezogen werden und zur Blockierung führen.

Die dreifache Filterwirkung garantiert die Ablagerung der Verunreinigungen im zentralen Teil des Schlammabscheiders, in dem der integrierte Ablasshahn sich befindet:

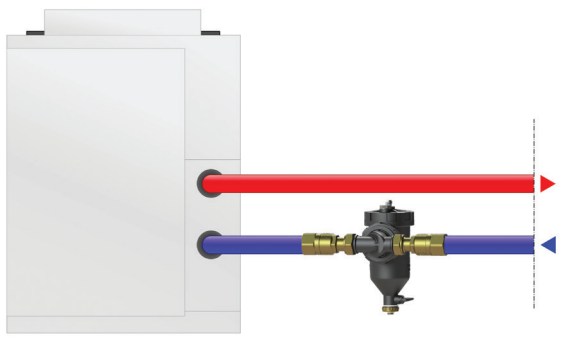

EINBAU AN
DER WÄRMEPUMPE

EINBAU
AM KESSEL

1. Die zyklonartige Bewegung der Flüssigkeit garantiert die Dekantierung von/der Verunreinigungen
2. Der Magnet mit vergrößerter Oberfläche fängt alle eisenhaltigen Verunreinigungen
3. Nicht-magnetische Partikeln werden von dem 500 µm oder 800 µm Filtereinsatz aufgehalten

KONTINUERLICHER SCHUTZ DES GENERATORS

Höchste Einbauflexibilität

Dank des drehbaren Anschlussfittings und des Rings, die ihn mit den Rohrleitungen verbinden, kann DirtOUT™ XL vertikal, schräg und/oder horizontal eingebaut werden.

IDEAL FÜR DEN EINBAU AN RÜCKLAUFLEITUNGEN







A. vertikaler Einbau
B. schräger Einbau
C. horizontaler Einbau

Schnelle und sichere Reinigung und Wartung



1. Das Absperrventil schließen.



2. Den Magnet entfernen.

3. Das Ablassventil öffnen.



4. Das vorgeschaltete Absperrventil öffnen und die Innenteile waschen.

400 ml
Höhe Kapazität

Inkl. Entlüftung

Einfache Dosierung der Rücklaufmittelo

HCE S.r.l.
Via Badia, 29 - 25060 Cellatica (BS) ITALY
Tel. +39 030 8036630
www.hce-hydronic.com

HCE CARING FOR WATER

WIR BEHALTEN ES UNS VOR, JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND AN DEN ZUGEHÖRIGEN TECHNISCHEN DATEN VORZUNEHMEN.