

Wärmepumpen NanoWellrohr 100% /200% GEG

Das Rohrsystem wurde speziell für die schnelle, sichere und professionelle Anbindung von Wärmepumpen an Heizungsanlagen entwickelt. Durch den Einsatz von hochwertigem V4A-Edelstahl bietet das System höchste Betriebssicherheit, lange Lebensdauer und maximale Flexibilität bei der Installation.

Die vorkonfektionierte und hochflexible Lösung ermöglicht eine schnelle Montage direkt auf der Baustelle – ohne Spezialwerkzeug, Löten oder Schweißen.

Vorteile auf einen Blick


- Schnelle und einfache Montage direkt vor Ort
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Deutliche Reduzierung der Montagezeiten
- Platzsparende und kompakte Installation
- Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
- Extrem flexibel bei der Verlegung
- Kein Abknicken auch bei engen Biegeradien
- Ideal für Wärmepumpen- und Heizungsanwendungen
- Korrosionsbeständiger V4A-Edelstahl

100 % GEG




Technische Daten


- V4A Edelstahl
- Temperaturbeständigkeit bis 150 °C
- Brandklasse aerogel : A2-s1,d0

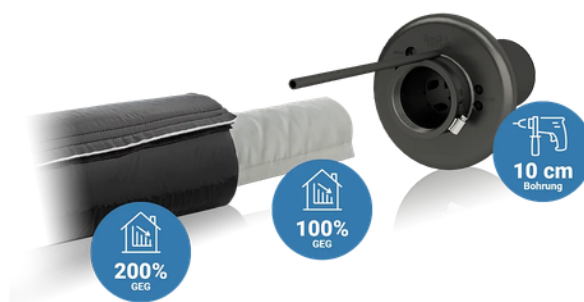


Druckverlust DN 25

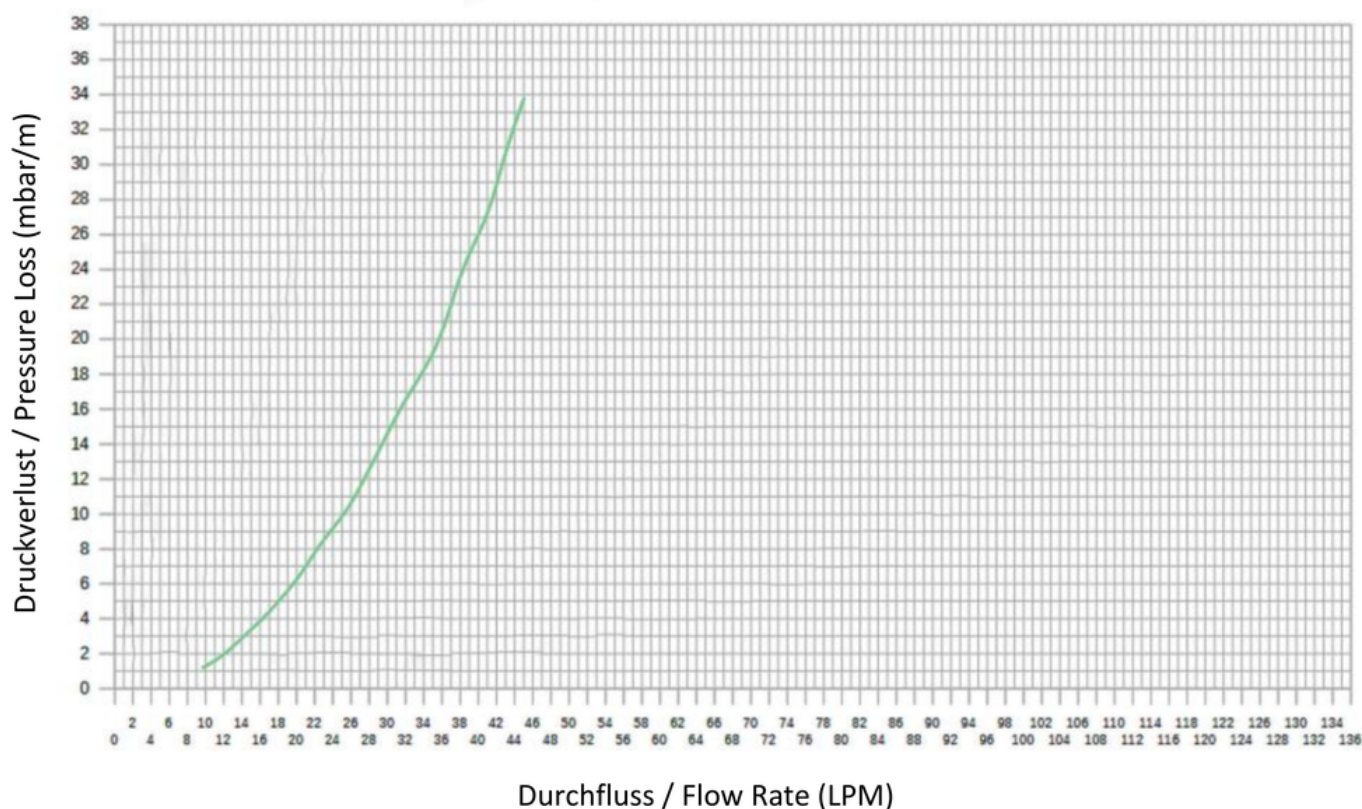

Druckverlust DN 32

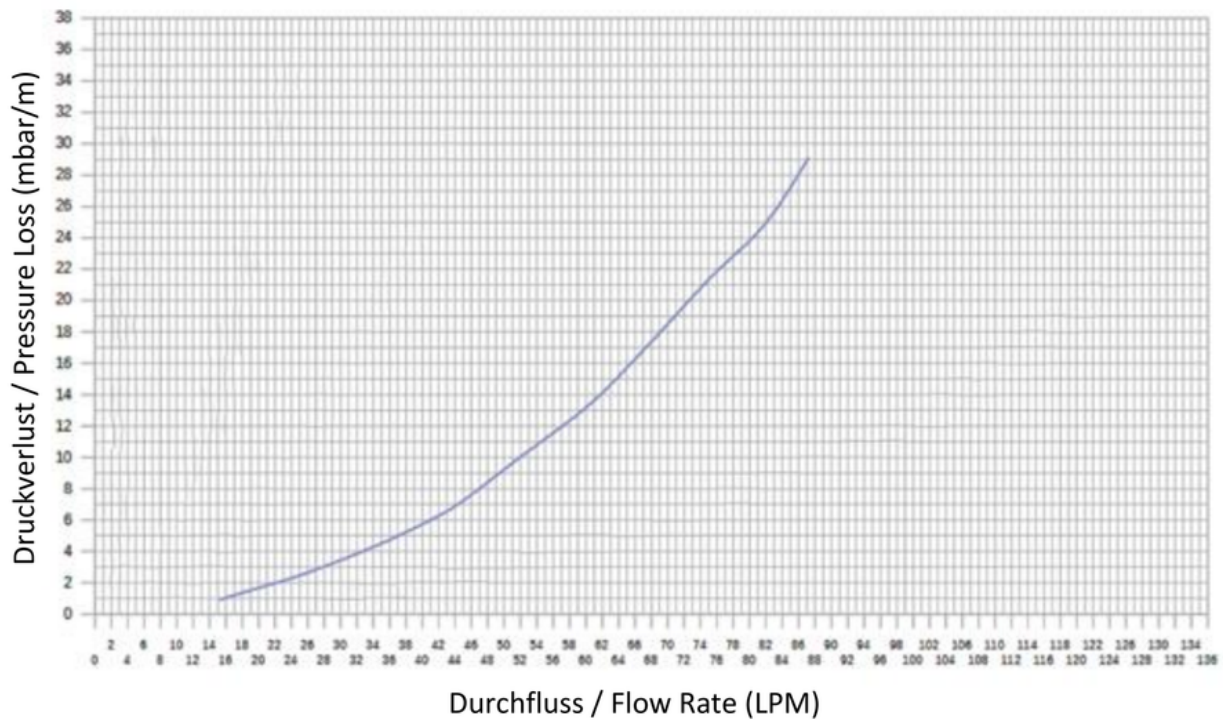

Druckverlust DN 40

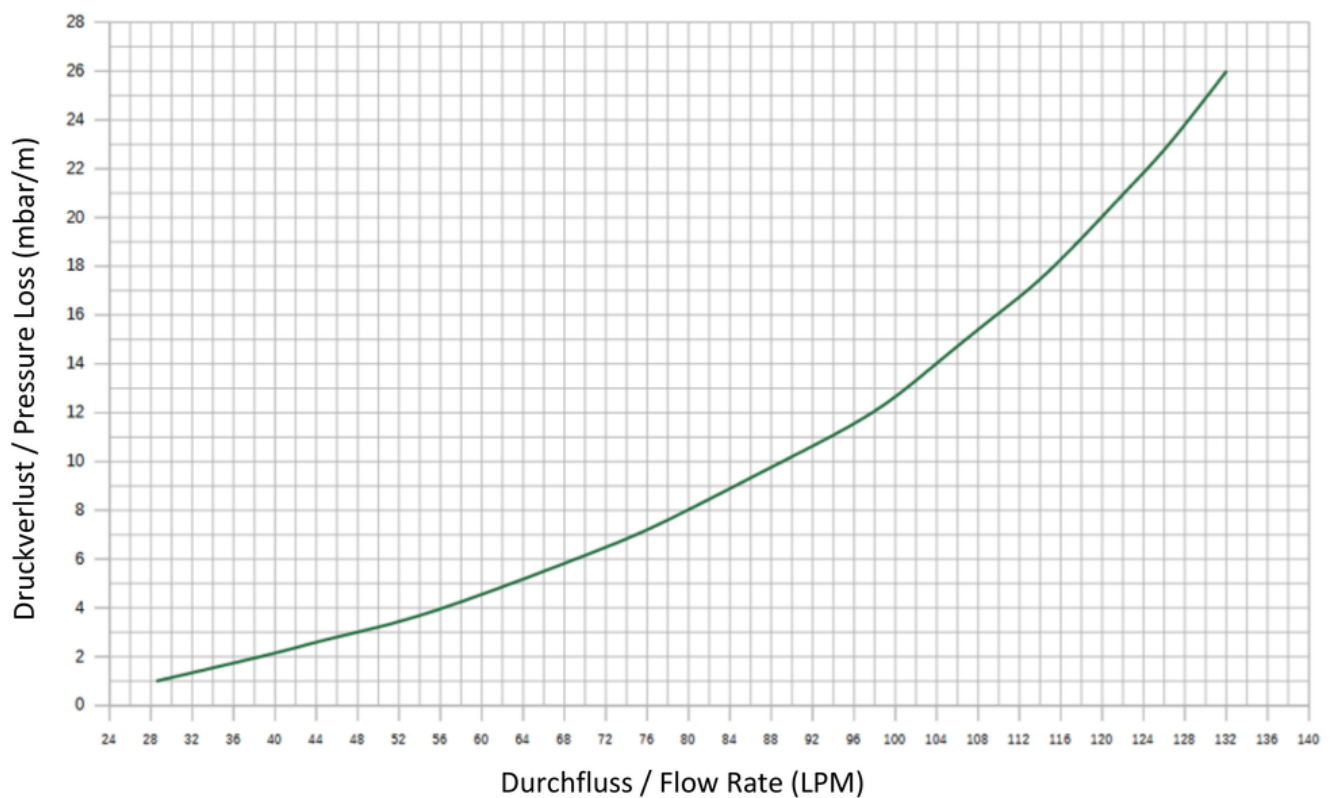

Dämm- u. Schutzschlauch für Heizung / Solar

- einzigartig auf dem deutschen Markt.
- Dämm- u. Schutzschlauch für den Heizungs- und Sanitärbereich nach EnEV und Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988-200.
- patentierte Weltneuheit – Einfache und flexible Zusatzisolierung auf 200% entsprechend GEG
- Innen bestens gedämmt, als Schlauch oder Vlies mit Klettverschluss
- Außen bestens geschützt - stabile, resistente schwarze Polyethylenfolie
- reduziert Wärmeverluste auf ein Minimum
- verringert Fließ- und Knackgeräusche
- keine Tauwasserbildung, keine Korrosion, keine Feuchtigkeitsschäden. Absolut verarbeitungsfreundlich.

Einfache Nachisolierung von Wärmepumpe Nano um 200% Dämmung laut GEG zu erreichen.



Gas- und wasserdichte Hauseinführung für Wärmepumpen-Monoblockanlagen unterirdisch und oberirdisch.

USP:

- Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten
- kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch

Lieferumfang:

- 2 Stück MIS100
- 2 Stück Wandabschlussrosette
- 2 Stück 2-Komponentenharz

Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 99 - 103 mm
- für Wandstärken: 240 - 600 mm

Werkstoff:

- Flanschbauteil, Wandabschlussrosette, Membranschlauch: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Dichtband: Butyl

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht, abhängig von der durchgeführten Medienleitung

