

BABO Brandschutzschale „Fire Proof“ F30 bis F120

Die echte "Alternative" zur Abschottung von **brennbaren** und **nicht brennbaren** Rohren
Weiterführende Isolierung aus dem **BABO Sortiment frei wählbar**

Einsatzbereich

Abschottung von **Massivwänden, Decken** (min. 150mm) und **leichten Trennwänden** für **brennbare** Versorgungsleitungen aus PP, PVC, PE, PE-HD, PB, PE-X von 10mm bis 63mm.

Abschottung von **Massivwänden & Decken** und **leichten Trennwänden** für **nicht brennbare** Versorgungsleitungen aus Kupfer, Stahl oder Edelstahl von 10mm bis 139mm.

Abschottung von **Massivwänden & Decken** und **leichten Trennwänden** für Versorgungsleitungen aus **Alu-Verbundmaterial** von 16mm bis 63mm.





Verarbeitung

- ✓ Weiterführende Dämmung aus dem BABO Sortiment frei wählbar unter Einhaltung der EnEV
- ✓ Nullabstände zu brennbaren, nicht brennbaren oder Metall-Kunststoff-Verbund-Versorgungsleitungen unter Einhaltung der Richtlinien des ABP-P-MPA-E-15-022 realisierbar.
- ✓ Ringspalt Kernbohrung Verschluss mit Mörtel, bei < 1mm kein Verschluss notwendig
- ✓ Die Schale muss mit 6 Wicklungen Draht auf 1m versehen werden.
- ✓ Einbauanleitung und Zulassung unter www.babo-team.de

Weiterführende Isolierung frei wählbar!

Einfacher geht Brandschutz nicht mehr!

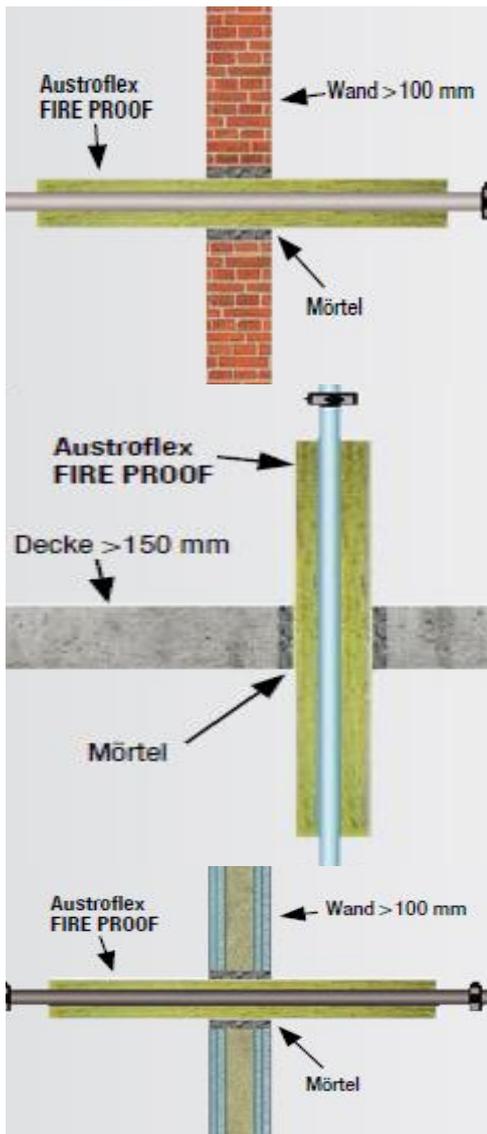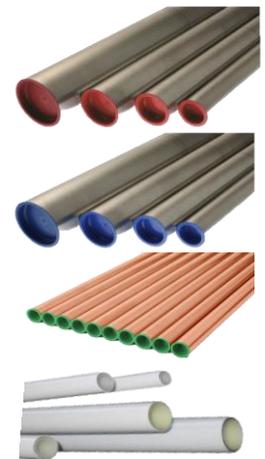

Auch in Kleinmengen lieferbar!

Art.Nr.	Dim. mm	EnEV	Durchmesser mm	VPE	Preis/€ p.m	RG
02702	15 x 23	100%	61	9		
02704	16 x 23	100%	62	8		
02706	18 x 23	100%	64	6		
02708	20 x 23	100%	66	6		
02710	22 x 23	100%	68	6		
02712	26 x 23		72	5		
02714	28 x 23		74	5		
02716	28 x 34	100%	96	8		
02718	32 x 34	100%	100	6		
02720	35 x 20		75	11		
02722	35 x 34	100%	103	4		
02724	40 x 22		84	8		
02726	40 x 44	100%	128	4		
02728	42 x 22		86	8		
02730	42 x 44	100%	130	4		
02732	50 x 28		106	5		
02734	50 x 56	100%	162	2		
02736	54 x 28		110	5		
02738	54 x 56	100%	166	2		
02740	60 x 29		118	3		
02742	60 x 59	100%	178	4		