

BABO SAFE_PRESS Aluverbundrohrsystem

Das System für preisbewusste Käufer die nicht auf Qualität verzichten möchten.


BABO SAFE_PRESS ist ein innovatives Pressfittingsystem, das eine Undichtigkeit bei fehlender Verpressung garantiert und das mit 3 verschiedenen Presskonturen TH, H, U verwendet werden kann. Die Undichtigkeit bei fehlender Verpressung ist eine Funktion, die stark vom Markt gefordert wird, um Unannehmlichkeiten und Schäden bei vergessenen Pressvorgängen zu vermeiden: Dank der Druckprüfung der Anlage kann der Installateur eventuelle Undichtigkeiten sofort feststellen und die Mängel durch korrektes Verpressen des Fittings beseitigen.

SAFE

In der Verarbeitung

Sensationell

In der Preis-Leistung

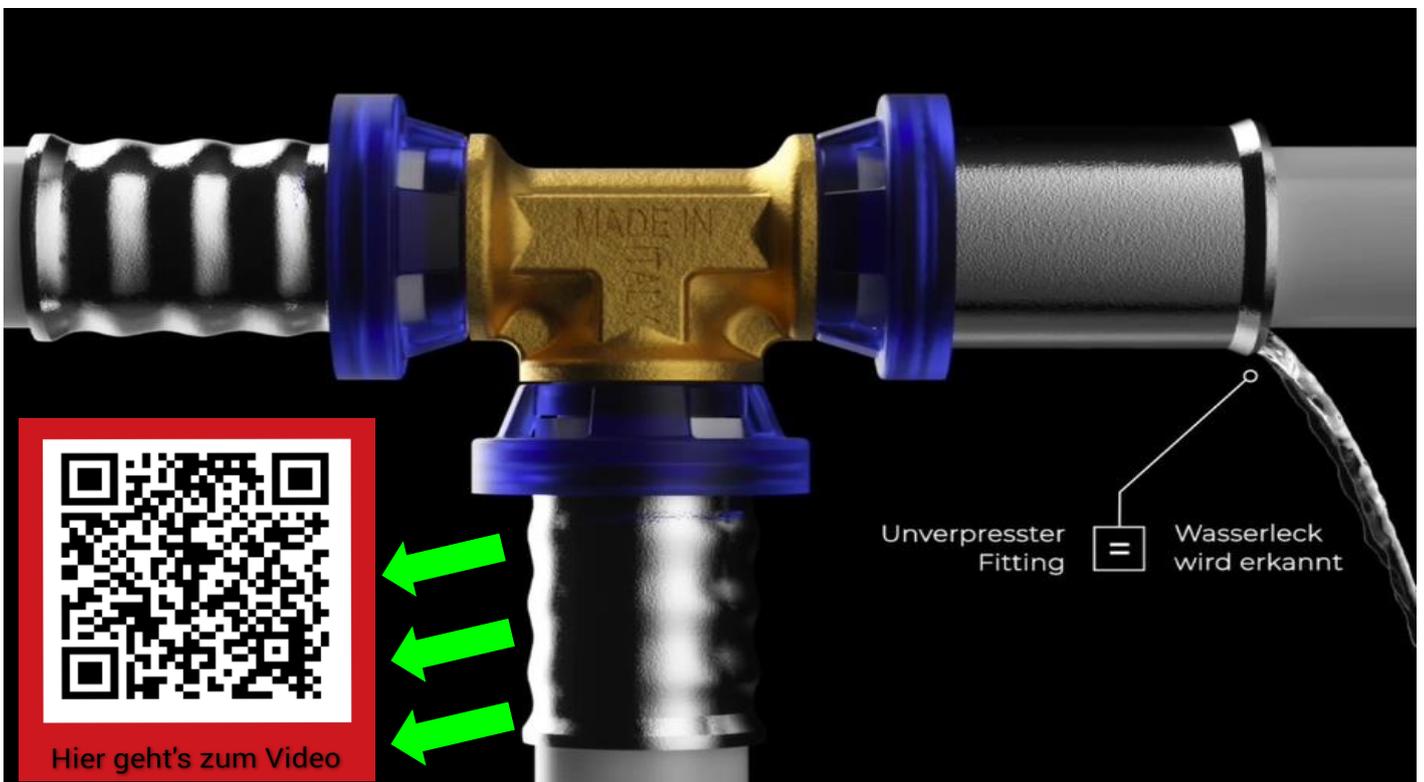


Technische Eigenschaften des Fittings:


- ✓ LEAK BEFORE PRESS Funktion
- ✓ Fitting besteht aus Messing CW617N nach DVGW
- ✓ Presskonturen (TH, H, U)
- ✓ Ausführung mit zwei O-Ringen
- ✓ Edelstahlpresshülsen mit Kontrollfenster
- ✓ DVGW geprüft



Bereits bei der Druckprüfung tritt an der unverpressten Verbindung eine Leckage auf.

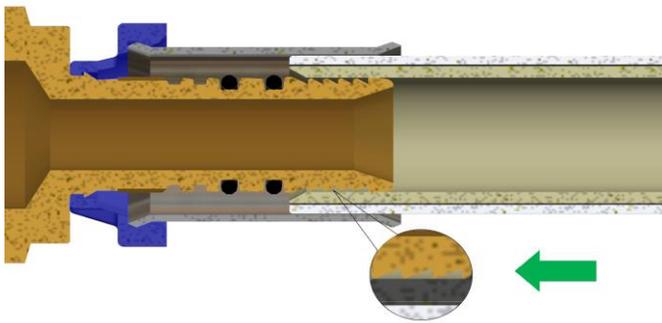

Der vordere ist so konzipiert, dass er das Einführen des Fittings in das Rohr erleichtert (einfaches Drücken).

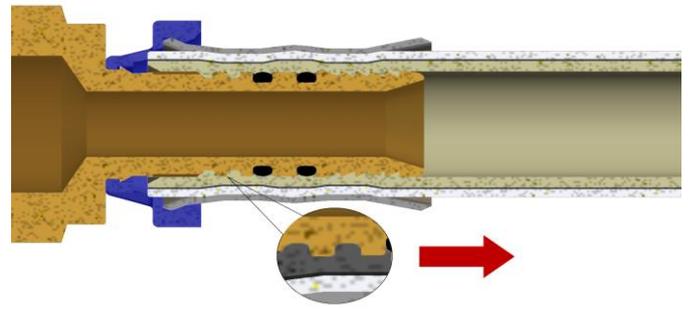

Der hintere Teil ist mit speziellen Rillen versehen, um die Dichtheit zwischen dem Kunststoffrohr und dem Metallbeschlagteil zu gewährleisten.

Kompatibilität schafft Flexibilität:

BABO SAFE_PRESS Press ist mit sehr vielen anderen Fittings im Markt kompatibel.

TH Kontur	System
COMISA	COMISA-PRESS / W+S Press
CONEL	CONNECT MULTI
FRÄNKISCHE	alpex F50 PROFI, alpex-duo
Bonomi	Turbo-Press
KAN Therm	KAN-therm LBP
PFEIFFER & MAY	XtraConnect
Sahna	3fit
TIEMME	Press-System
Würth	Prineto

U Kontur	System
UPONOR	Unipipe
WAVIN	Future K1, Future K2, Tigris
Mainpex	

Presskontur	16	20	26	32
TH	OK	OK	OK	OK
H	OK	OK	OK	OK
U	OK	OK		OK

