

TECHNISCHES DATENBLATT


PRODUKTBESCHREIBUNG

Hauseinführungen drückendes Wasser sind speziell für vorgedämmte flexible Fernwärmerohrsysteme entwickelt worden. Der 2 x 40 mm breite Dichtring ist aus einer weichen, hochwertigen Gummimischung gefertigt und erlaubt ein geringes Anzugsdrehmoment, mit geringer Deformationsgefahr des gewellten Mantelrohrs. Die speziell angepassten Abmessungen berücksichtigen die Rohrtoleranzen und die mögliche Ovalität der Ringbandware.



ANWENDUNG

Die Hauseinführung - drückendes Wasser wird in Bereichen von Grundwasser, Flussniederungen, Wasseradern, Hangwasser etc. verwendet. Die Eignung des Produkts muss vom Anwender für den speziellen Gebrauch eigenverantwortlich geprüft werden.

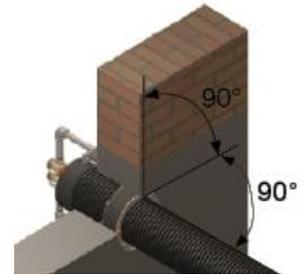


HINWEISE

- Um den Beton zu schützen sind Kernbohrungen mit Epoxidharz zu beschichten
- Für eine nachträgliche Montage steht eine geteilte Ringraumdichtung auf Anfrage zur Verfügung
- Mantelrohre müssen zentriert und abgestützt werden

ACHTUNG:

Schraubenmuttern müssen für ein eventuelles Nachziehen – auch nach der Montage – noch zugänglich sein.

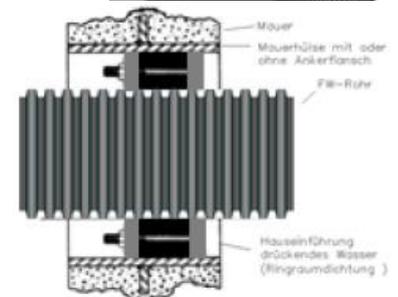

TECHNISCHE DATEN

AUSTROFLEX® Hauseinführung, drückendes Wasser					
Dichtelement	EPDM Kautschuk				
Druckplatten	V2A				
Druckdichtheit	je nach Qualität der Abdichtung bis 3 bar (TÜV, Lloyd's Register)				
Art. Nr.:	Hüllrohr Typ	Kernbohrung [mm]	Dichtbereich [mm]	Mutter	Drehmoment [Nm]
116HED090150	90	150	148-152	M6	5
116HED125200	125	200	198-202	M8	8
116HED145200	145	200	198-202	M8	8
116HED145250		250	248-252	M8	8
116HED175250	175	250	248-252	M8	8
116HED200300	200	300	298-302	M8	8
116HED240350	240	350	348-352	M8	8
116HED250300	250	300	298-302	M8	8
116HED250350		350	348-352	M8	8

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Dokument seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Ausgabe dieses Dokumentes verwenden. Austroflex haftet nicht für den auf diesen Informationen beruhenden Gebrauch. Der Anwender dieses Produktes muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH behält sich das Recht ohne Vorankündigungen Änderungen an diesem Dokument oder dem Produkt vorzunehmen. Es gelten ausnahmslos unsere allgemeinen Geschäfts- / und Lieferbedingungen. Erfüllungsort / Gerichtsstand Villach.