

Das PRAXIS-Manual



▶ **Internet:** www.leifeld.de

▶ **Technische Daten:** wiki.leifeld.de

▶  www.facebook.com/Heinrich.Leifeld.GmbH

▶ **You Tube** www.youtube.com/HeinrichLeifeldGmbH

LEIFELD Schiene Nr.1200




2 m Länge



Mehr Info


einfaches & genaues Biegen

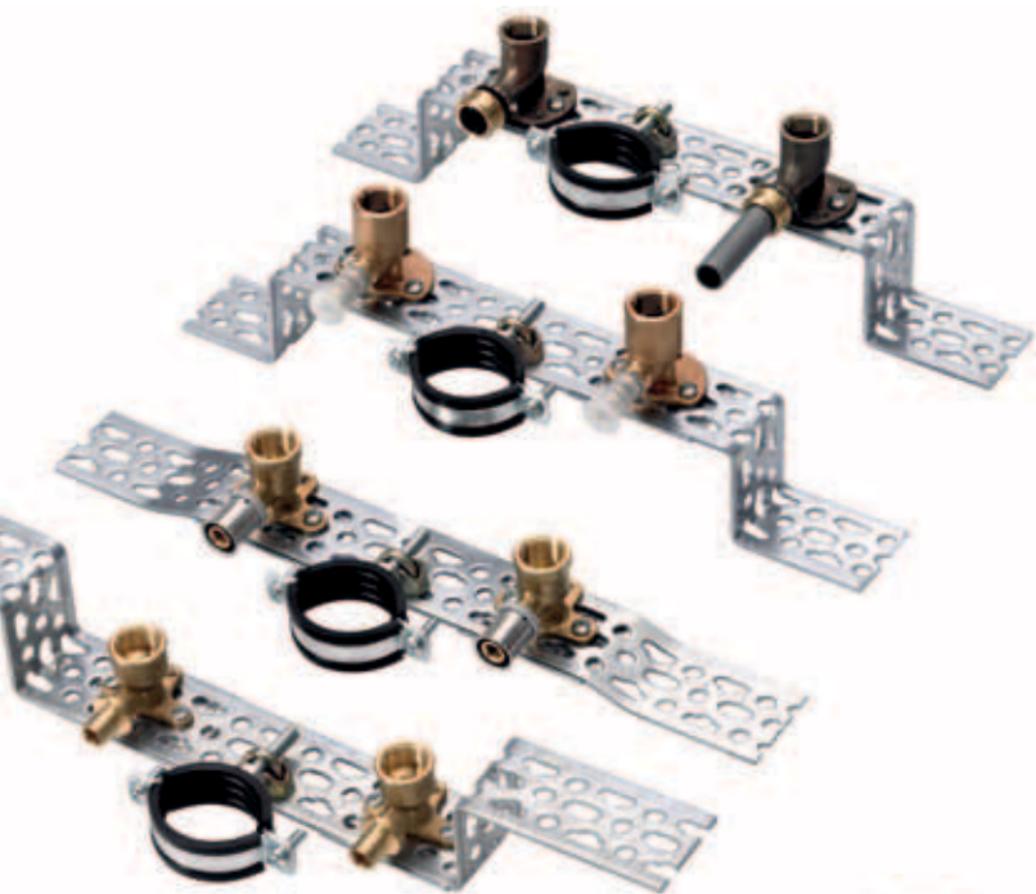

Auch in V4 Edelstahl erhältlich
unter Nr. 1400 (siehe Seite 33)



! Mit dem „Herzstück“ unseres Systems - der **LEIFELD Schiene** Nr.1200 - können Sie mit einem Profil, das als Meterware geliefert wird, verschiedene Befestigungsaufgaben individuell lösen. Durch die „intelligente“ Stanzung von 3 verschiedenen Lochreihen ist sie für jedes Stichmaß geeignet. Sie benötigen für die gängigen Rohrsysteme keine speziellen Montageeinheiten mehr.

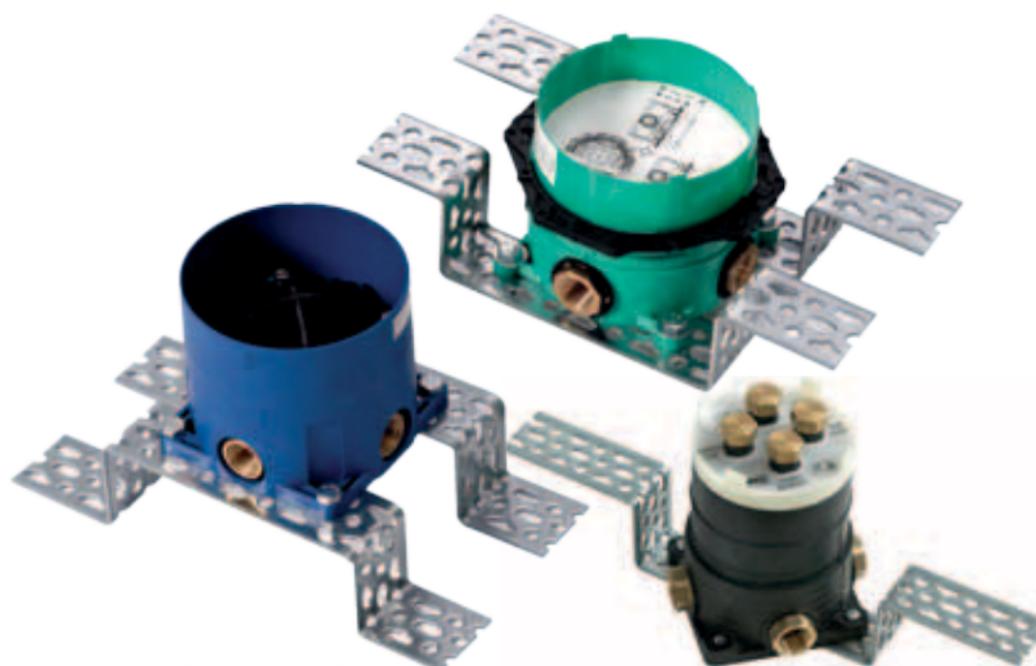

Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You 

LEIFELD Schiene Nr.1200



Alle im Handel erhältlichen Wandscheiben mit einem Lochabstand von 40 mm können auf der **LEIFELD Schiene** mit allen Sanitär-Stichmaßen verdrehsicher befestigt werden.

Auch für Unterputzarmaturen ist die **LEIFELD Schiene** die ideale Befestigung. Desweiteren können Sie Doppelanschlüsse - ohne zeitintensives Ausrichten - exakt auf gleicher Höhe montieren.





Weitere Beispiele finden Sie im Internet.
www.leifeld.de





LEIFELD Biegezange Nr.1222

Mit der **LEIFELD Biegezange** lässt sich die **LEIFELD Schiene** "frei Hand" schnell und problemlos für die jeweilige Einbausituation abkanten. Für schnelle Fertigung von Serienteilen kann die **LEIFELD Biegezange** einfach in den Schraubstock gespannt werden. Die **LEIFELD Biegezange** hat einen maximalen Biegeradius von 135°, der besonders vorteilhaft bei Wandkonsolen ist.



„einfach biegen“



Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You Tube


Mehr Info



LEIFELD Schiene mit Seilklemme Nr. 1053

Mit der Seilklemme, die sich im **LEIFELD Sortimentkoffer** befindet, lässt sich einfach und problemlos eine Rohrschelle für den Siphonbogen befestigen.

kleines Teil - große Wirkung

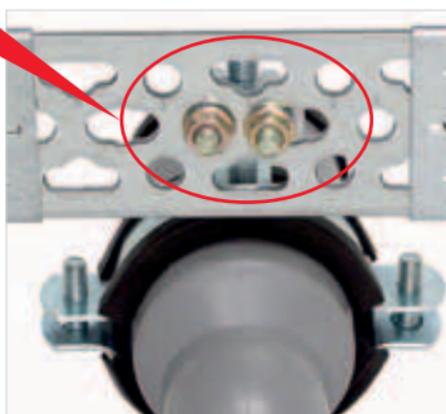

Verarbeitungsfilm
ansehen auf

YouTube

Mehr Info



LEIFELD Fixierplättchen

Nr.1280 (für Blechschrauben)

| Das **LEIFELD Fixierplättchen** ermöglicht eine verdreh-sichere und zentrierte Montage von Wandscheiben und Anschlussdosen auf der **LEIFELD Schiene**.


- für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand



Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You Tube

Mehr Info

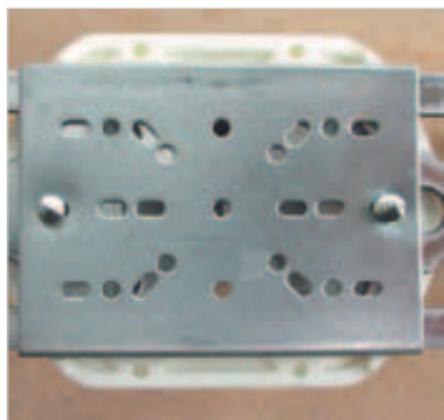


LEIFELD Gewinde-Fixierplättchen

Nr.1279 (für Schrauben M5)

NEU: jetzt mit Gewinde M5!

- für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand

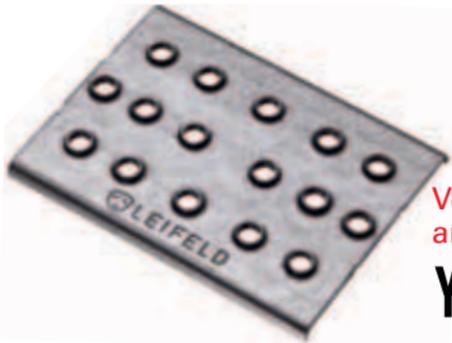


Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You Tube



Mehr Info

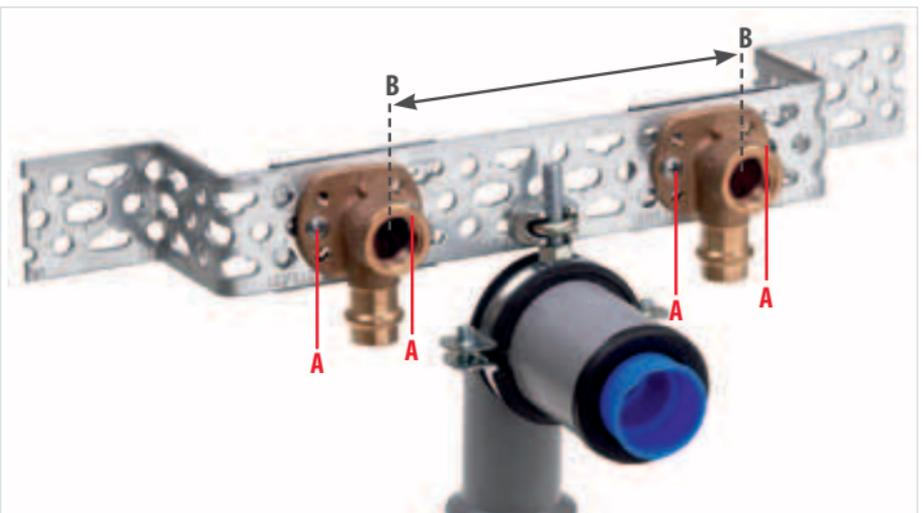


Montage der Wandwinkel im Längsloch (A) ermöglicht problemloses Verschieben im Bereich (B) von 146 - 173 mm

Verarbeitung LEIFELD Schiene



Verarbeitungsfilm
ansehen auf

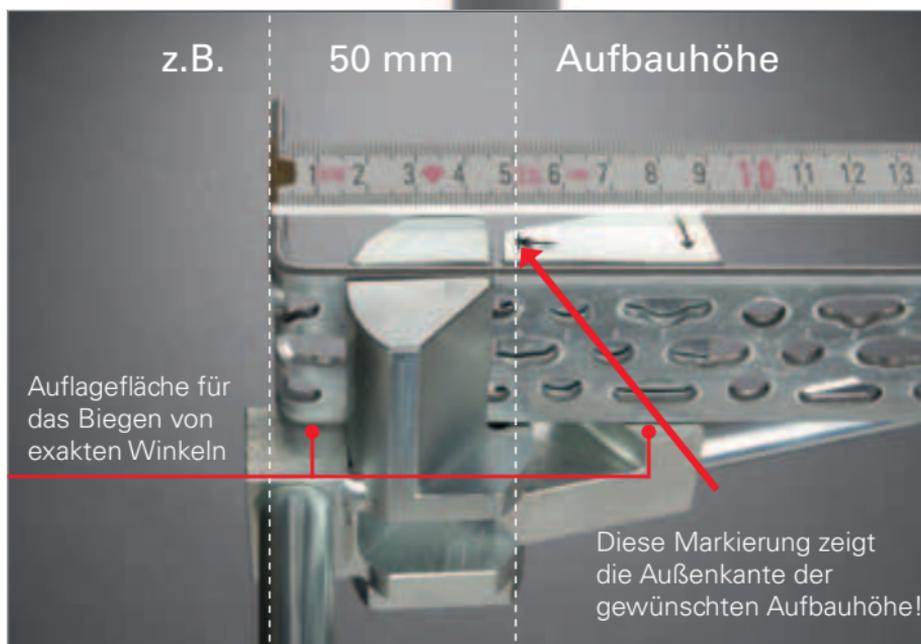



Es ist manchmal notwendig, einen Winkel $> 90^\circ$ zu biegen. (In diesem Beispiel 135°)
Dieses erreichen Sie, wenn Sie die Biegezange in den Schraubstock spannen oder den linken Griff der Biegezange versetzen!



Die Schiene hilft Ihnen, den richtigen Punkt für das Biegen zu finden.



45° biegen und fertig ist die Wandkonsole!

LEIFELD Start-Set Nr.1206

| Der preisgünstige Einstieg mit den unzählbaren Möglichkeiten

- 20 Meter **LEIFELD Schiene** Nr.1200 (ausreichend für ca. 40 Montagesituationen)
- **LEIFELD Sortimentkoffer** Nr.1235
- inklusive der **LEIFELD Biegezange** Nr.1222 und Zubehör.

Aktion

150,- EUR + MwSt.

2 m Länge



Mehr Info

LEIFELD Start-Set Nr.1204

| Der Profi-Einstieg

- 30 Meter **LEIFELD Schiene** Nr.1200
(ausreichend für ca. 60 Montagesituationen)
- **Sortimo L-BOXX** Nr.1231
- inklusive der **LEIFELD Biegezange** Nr.1222
und Zubehör.



Aktion

245,- EUR + MwSt.

jetzt mit Sortimo L-BOXX
und 30 m Schiene



Mehr Info

LEIFELD Sortimentkoffer Nr.1235

Nachbestellen können Sie bequem in
unserem Bestellsystem www.leifeld.de



LEIFELD Schalltrenner Nr.1290

LEIFELD Isokappe Nr.1295

Effektive Geräuschdämmung mit nur einem Systemteil: Der **LEIFELD Schalltrenner** ermöglicht bei einfachster Handhabung und gewohnter Isoliertechnik Schallschutz bis zum Wandaustritt. Die **LEIFELD Isokappe** passt zu allen 1/2" Anschlüssen, die mittig auf dem Schalltrenner montiert werden können. Zeitaufwendiges Zukleben mit Isolierstreifen entfällt hierbei.



Mehr Info




LEIFELD Multihalter

Nr.: 1250 - 50 mm Einbautiefe, Nr.: 1251 - 33 mm Einbautiefe

- für alle Stichmaße
- fertig gekantet
- für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
- Syphonbogenaufnahme

Wandscheibenmontage für alle Stichmaße -
vor und in der Wand

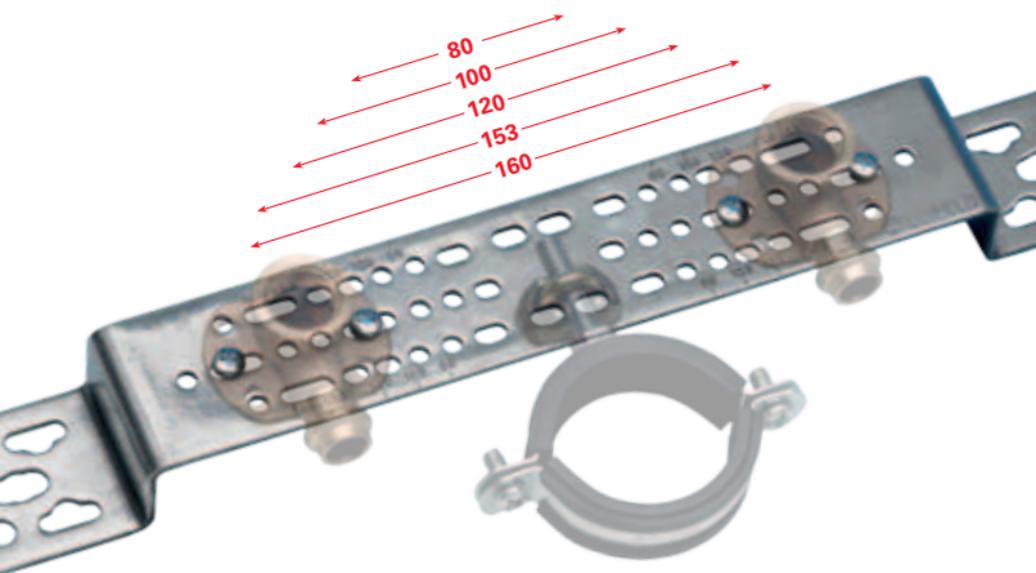

Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You Tube



Mehr Info







LEIFELD Stichmaßhalter 153 mm Nr. 1700, 120 mm Nr. 1701, 100 mm Nr. 1702, 80 mm Nr. 1703

- Einbautiefe 33 mm
- fertig gekantet
- für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
- Syphonbogenaufnahme

mit Gewinde M5 zur Wandscheibenbefestigung
Winkelstellung 22,5 Grad.

mit Gewinde M5

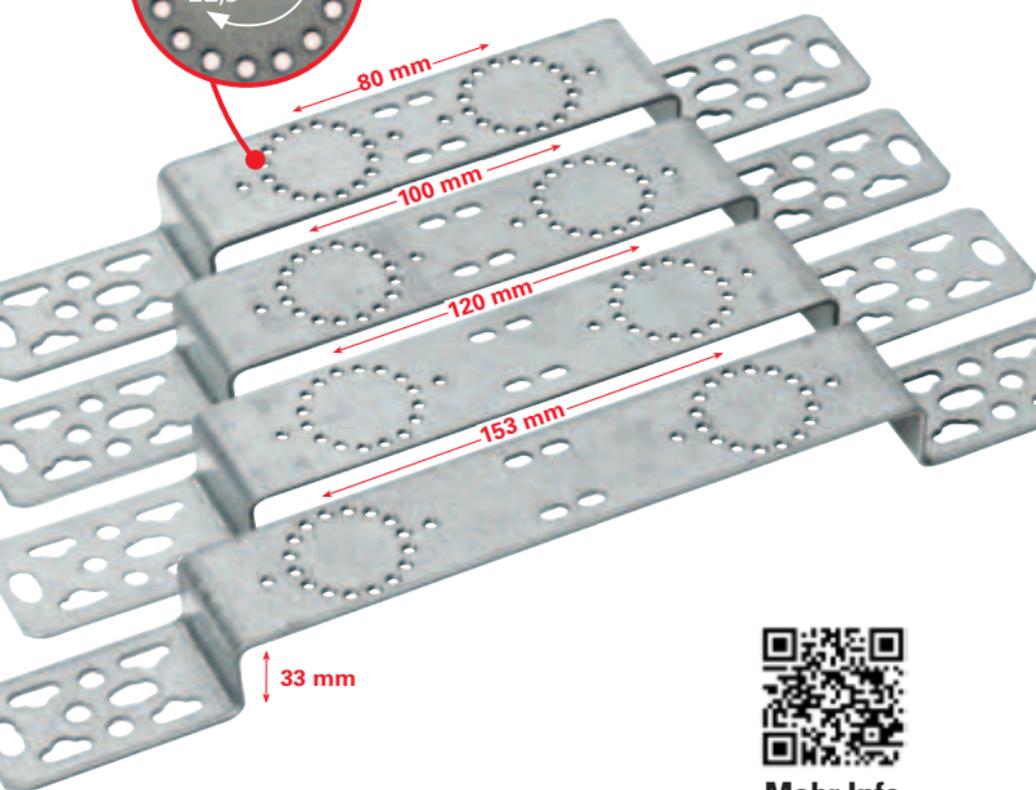

Verarbeitungsfilm
ansehen auf

YouTube



Mehr Info



LEIFELD Stichmaßhalter

Erhältlich als:

Einbautiefe: 33 mm Stichmaß: 153 mm Nr.1700

Einbautiefe: 33 mm Stichmaß: 120 mm Nr.1701

Einbautiefe: 33 mm Stichmaß: 100 mm Nr.1702


Einbautiefe: 33 mm Stichmaß: 80 mm Nr.1703

Einbautiefe: 50 mm Stichmaß: 153 mm Nr.1714

Gerade: Stichmaß: 153 mm Nr.1725

Einbautiefe: 33 mm Unihalter Nr.1726

LEIFELD Stichmaßhalter
Tiefe 50 mm - M5 Gewinde
Nr.1714

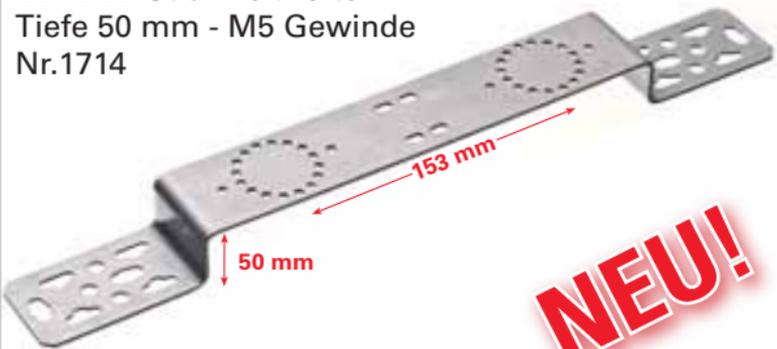

LEIFELD Stichmaßhalter gerade
Stichmaß: 153 mm - M5 Gewinde
Nr.1725



LEIFELD Unihalter
Tiefe 33 mm - M5 Gewinde
Nr.1726



LEIFELD Montageplatte

153 mm Nr.1285, 100 mm Nr.1284, 80 mm Nr.1286

Die einfache aber sichere Montage von Wandscheiben und Anschlusswinkeln in Leichtbauwänden. Beim Einsatz dieser Montageplatten können selbst nach Jahren Wandarmaturen und Eckventile ausgewechselt werden. Das wasserfeste Schichtholz gewährleistet, dass die Anschlüsse der Armaturen verdrehsicher und fest bleiben.

Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You Tube



Mehr Info



Fast alle gängigen Wandscheiben der unterschiedlichen Trinkwassersysteme lassen sich mit der Montageplatte kombinieren (siehe Beispiel).



LEIFELD Montage-Set -SD-

153 mm Nr.1287, 100 mm Nr.1289, 80 mm Nr.1288

Installieren Sie Armaturenanschlüsse schalldämmt und dicht gegen Spritzwasser, so dass Wanddurchfeuchtungen im Armaturenbereich der Vergangenheit angehören. Die Manschetten dichten an der Wandscheibe bzw. an der Verlängerung dauerhaft ab, so dass nach dem Entfernen der Baustopfen noch absolute Dichtigkeit besteht. Die schallentkoppelten Montageplatten sind auch einzeln ohne Dichtmanschetten erhältlich (siehe Seite 34).

Schallentkoppelte
Montageplatten auch
einzeln erhältlich
(siehe Seite 34).



Mehr Info

fest und dicht



LEIFELD UniBlock Nr.1273

| Die einfache aber sichere Montage von Wandscheiben, Doppelwandscheiben und Anschlusswinkeln in Leichtbauwänden mit allen Stichmaßen. Beim Einsatz dieses UniBlocks können selbst nach Jahren Wandarmaturen und Eckventile ausgewechselt werden. Das wasserfeste Schichtholz gewährleistet, dass die Anschlüsse der Armaturen verdrehsicher und fest bleiben.

- Wandscheiben und Doppelwandscheiben schnell und verdrehsicher in Leichtbauwänden montieren!
- Fast alle gängigen Wandscheiben der unterschiedlichen Trinkwassersysteme lassen sich mit dem UniBlock kombinieren.

Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You Tube



Mehr Info



Fast alle gängigen Wandscheiben der unterschiedlichen Trinkwassersysteme lassen sich mit dem UniBlock kombinieren.



LEIFELD UniBlock Nr.1273 auf der Baustelle



- millimetergenaues Arbeiten
- parallele Anschlüsse
- auf Dauer fest und verdrehsicher




- einfache Montage auf engsten Raum
- übersichtliche Installation

LEIFELD TraFLEX Klemmhalter

50 mm Nr.1904, 75 mm Nr.1903 100 mm Nr.1902, Multi Nr.1905

Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You **Tube**

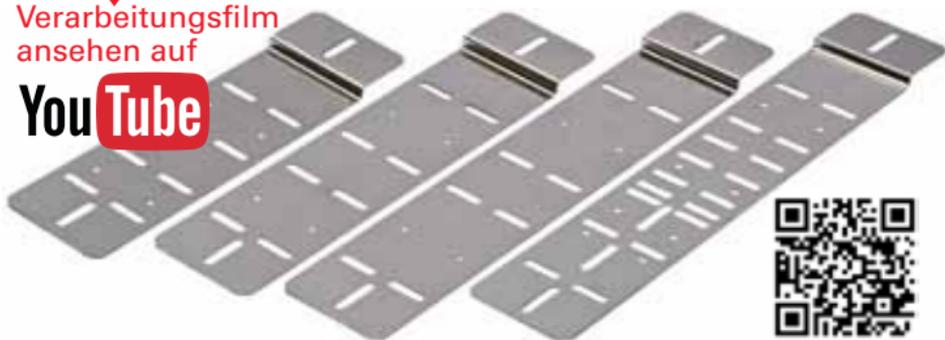

Mehr Info



Vorgebogene Kante parallel zur
Beplankung am C-Profil ansetzen



Klemmhalter festhalten und
weiter um das C-Profil biegen ...



... und weiter



... bis die Laschen sich treffen




Leifeld Schiene, Leifeld C-Profil,
Leifeld TraFLEX Traverse oder
Halfenschiene anbringen



Höhe einstellen und
Klemmhalter am C-Profil mit
Blechschauben befestigen



Die einfache aber sichere Montage von Sanitär- und Elektrozubehör in Leichtbauwänden.
LEIFELD TraFLEX Klemmhalter kombinierbar mit **LEIFELD Schiene**, **LEIFELD C-Profil** oder **C-Schiene**.

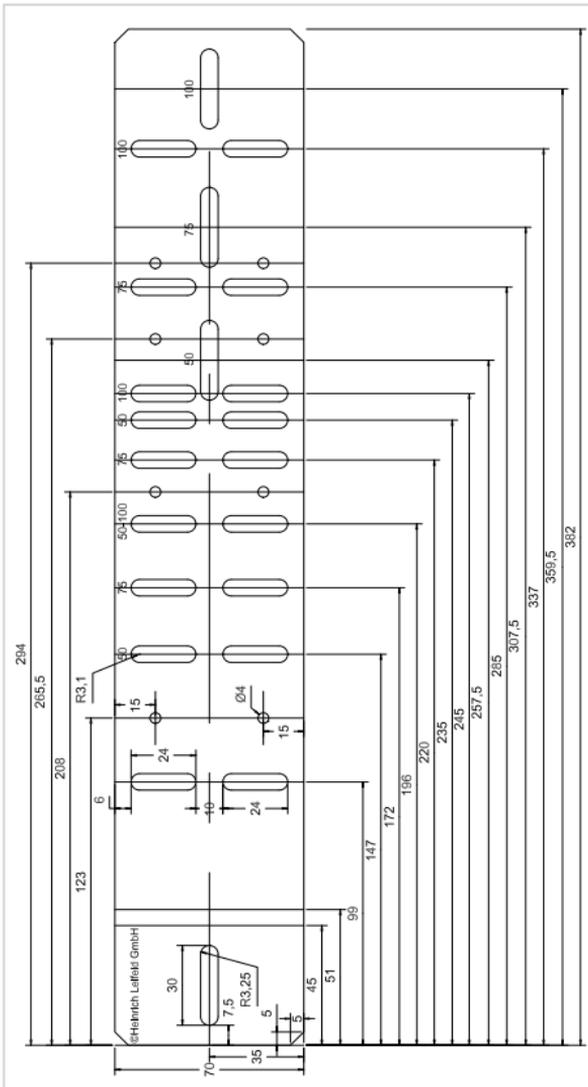

LEIFELD TraFLEX Traverse

153 mm Nr.1285, 100 mm Nr.1284, 80 mm Nr.1286

Verarbeitungsfilm
ansehen auf

You Tube




Mehr Info



| Mit der **LEIFELD TraFLEX Traverse** 570 mm oder 1140 mm befestigen Sie noch flexibler. Einfach waagrecht im Ständerwerk mit 2 Klemmhaltern befestigen.

Die **LEIFELD TraFLEX Traverse** 570 mm ist gedacht für Ständerwerke mit 625 mm bis 652 mm Achsabstand. Für größere Abstände ist die **LEIFELD TraFLEX Traverse** 1140 mm verfügbar. Überlängen sind einfach mit der Flex oder Bleischere schnell angepasst.

Die **LEIFELD TraFLEX Traverse** lässt sich auch senkrecht zwischen zwei waagrecht angebrachten Traversen befestigen (mit handelsüblichen Blechschrauben oder 6 mm Muttern/Schrauben). Somit können Teile millimeter genau über die ganze Breite und Höhe des Ständerwerkes positioniert werden.

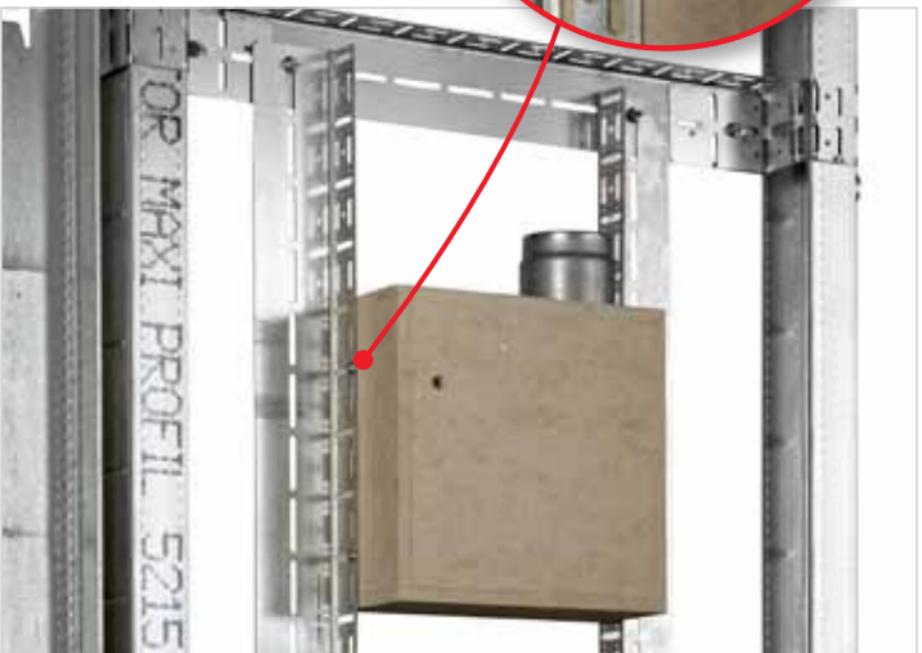


LEIFELD C-Profil Nr.1300

| Durch die Kombination mit der **LEIFELD Schiene** sind vielfältige Konstruktionen machbar. Die Vorteile liegen auf der Hand: Rohrschellen werden ohne Spezialteile (Schiebemuttern, Hammerkopfschrauben) an dem **LEIFELD C-Profil** mit normalen Gewindenippeln oder Schrauben befestigt.

◀ ◀ Montage von beiden Seiten ▶ ▶ ohne teure Spezialteile!



Mehr Info

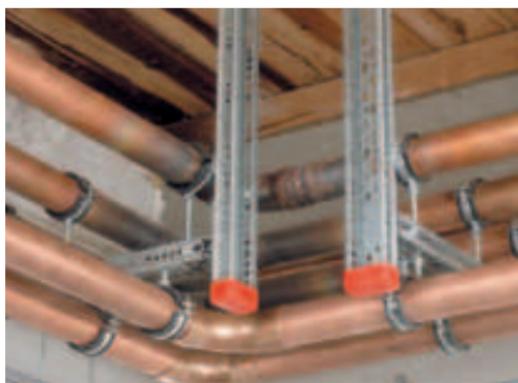

LEIFELD C-Profilanschluss (H) Nr.1310, (V) Nr.1311 LEIFELD Wandplatte Nr.1315

Praktische Zubehörteile zum **LEIFELD C-Profil** sind die **LEIFELD C-Profilanschlüsse** (Horizontal/ Vertikal). Sie werden einfach in das **C-Profil** eingeschoben und verschraubt oder verklemmt. Durch diese Kombination lassen sich z.B. in Schächten und Schlitzn stabile Halterungen ohne großen Aufwand herstellen. Mehr Stabilität bei freitragenden Wandhalterungen mit der **LEIFELD Wandplatte**.




LEIFELD J-Profil M8 Nr.1800

| Befestigung für die leichte Decken- und Wandmontage bis DN 50

- verstellbare Rohrschellenmontage mit einfachen M8 Muttern
- keine Spezialteile erforderlich
- mehrseitige Montagemöglichkeiten
- Decken- und Wandmontage auch mit Spax- oder Schnellbauschrauben
- optimal geeignet für Leichtbau- und Holzbauwände



Mehr Info

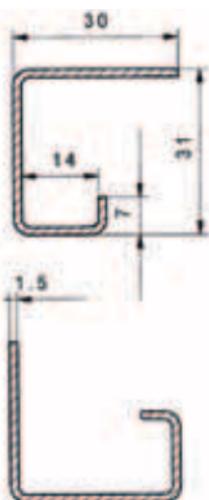

	LEIFELD Schiene 50 x 3 mm sendzimiervzinkt, abkantbar Länge: 2 m, 0,83 kg/m; andere Längen auf Anfrage	Nr.1200	
	LEIFELD Edelstahlchiene V4A 50 x 2,5 mm aus Edelstahl 1.4404, abkantbar; Länge: 2 m	Nr.1400	
	LEIFELD L-Profil Schiene 28 x 28 mm, 2000 mm lang, 3 mm Stärke, gleichschenkl., 90 Grad gekantet, sendzimiervzinkt	Nr.1201	
	LEIFELD L-Profil Edelstahlchiene V4A aus Edelstahl 1.4404, Länge: 2 m	Nr.1401	
	LEIFELD L-Profil Schiene 40 x 16 mm, 2000 mm lang, 3 mm Stärke, ungleichschenkl., 90 Grad gekantet, sendzimiervzinkt	Nr.1202	
	LEIFELD L-Profil Edelstahlchiene V4A aus Edelstahl 1.4404; Länge: 2 m	Nr.1402	
	Schutzkappe für die LEIFELD Schiene 33x3mm, 30mm lang kunststoff, rot	Nr.1220	
	LEIFELD Biegezeuge Anwendung: "frei Hand" oder im Schraubstock	Nr.1222	
	LEIFELD Profi-Koffer Sortimo L-BOXX Inhalt: • LEIFELD Biegezeuge • große Auswahl an Schrauben und Zubehör • 20 x Fixierplättchen • 6 x Schalltrenner	Nr.1231	
	LEIFELD Sortimentenkoffer Inhalt: • LEIFELD Biegezeuge • Kunststoffeinsätze mit Schrauben • Fixierplättchen und Schalltrenner als Muster	Nr.1235	
	LEIFELD Fixierplättchen zur rationellen Wandscheiben - u. Anschlussdosen- befestigung mit Blechschrauben	Nr.1280	
	LEIFELD Gewinde-Fixierplättchen zur verdrehsicheren und zentrierten Montage von Wandscheiben u. Anschlussdosen auf der LEIFELD Schiene mit Schrauben M5	Nr.1279	
	LEIFELD Schalltrenner zur systemunabhängigen Schallentkopplung	Nr.1290	
	LEIFELD Iso-Kappe Schutz - und Isolierkappe für Schalltrenner und Anschlusswinkel	Nr.1295	
	LEIFELD Multihalter 50mm Tiefe Für die Stichmaße 80, 100, 120, 153, 160 mittig zentriert	Nr.1250	
	LEIFELD Multihalter 33mm Tiefe Für die Stichmaße 80, 100, 120, 153, 160 mittig zentriert	Nr.1251	
	Schrauben zum Multihalter • 50 Stk. Schrauben M5 x 16 mm Art.Nr. 1034 • 50 Stk. Muttern M5 Sperrzahn Art.Nr. 1015	Nr.1252	
	LEIFELD Stichmaßhalter 33 mm Tiefe		
	Lochabstand 153 mm; M5 Gewinde	0,35 kg	Nr.1700
	Lochabstand 120 mm; M5 Gewinde	0,32 kg	Nr.1701
	Lochabstand 100 mm; M5 Gewinde	0,31 kg	Nr.1702
	Lochabstand 80 mm; M5 Gewinde	0,29 kg	Nr.1703
	LEIFELD Stichmaßhalter 50 mm Tiefe für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand Stichmaß: 153 mm - M5 Gewinde	Nr.1714	
	LEIFELD Stichmaßhalter gerade für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand Stichmaß: 153 mm - M5 Gewinde	Nr.1725	
	LEIFELD Unihalter 33 mm Tiefe für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand	Nr.1726	

	LEIFELD J-Profil M8 Befestigung für die leichte Decken- und Wandmontage bis DN50, ohne Spezialmuttern Länge: 1,2 m; 0,73 kg/m	Nr.1800
	LEIFELD C-Profil 50 x 31 x 2 mm sendzimiervzinkt, kombinierbar mit der LEIFELD Schiene Länge: 2 m, 1,5 kg/m	Nr.1300
	LEIFELD C-Profilanschluss H Anschlusskonsole zur Wand- und Deckenmontage	Nr.1310
	LEIFELD C-Profilanschluss V Anschlusskonsole zur Wand- und Deckenmontage	Nr.1311
	LEIFELD Wandplatte 100 x 100 x 4 mm Für freitragende Wandhalterungen	Nr.1315
	LEIFELD C-Profil Endkappe Schutzkappe für das C-Profil	Nr.1320
	LEIFELD UniBlock aus wasserfestem Schichtholz DIN 68705 Einfache und verdrehsichere Montage von Wandscheiben und Doppelwandscheiben in Leichtbauwänden. Für die Stichmaße 80, 100, 120, 153, 160 mm, aus wasserfestem Schichtholz DIN 68704	Nr.1273
	LEIFELD Montageplatte Schichtholzplatte zur Wandscheiben-befestigung in Leichtbauwänden mit Abstand	
	Montageplatte 153 mm	Nr.1285
	Montageplatte 100 mm	Nr.1284
	LEIFELD Montageplatte wie oben mit 5 mm Schallentkopplungsplatte	
	Montageplatte - Stichmaß: 153 mm	Nr.1247
	Montageplatte - Stichmaß: 100 mm	Nr.1249
	LEIFELD Montage Set -SD- 5 mm Schallentkopplungsplatte; 2 Dichtmanschetten (Dallmer) und Schrauben 4,5 x 2,5 mm 5 x 40 mm	
	Montage Set 153 mm	Nr.1287
	Montage Set 100 mm	Nr.1289
	Montage Set 80 mm	Nr.1288
Messe- und Aktionsangebote - nach Absprache erhältlich		
	LEIFELD Start-Set Inhalt: • 30 m LEIFELD Schiene Art.-Nr. 1200 • 1 LEIFELD Sortimo L -BOXX Art.-Nr. 1231 einschließlich LEIFELD Biegezange Art.-Nr. 1222 und Zubehör	Nr.1204
	LEIFELD Start-Set Inhalt: • 20 m LEIFELD Schiene Art.-Nr. 1200 • 1 LEIFELD Sortimentkoffer Art.-Nr. 1235 einschließlich LEIFELD Biegezange Art.-Nr. 1222 und Zubehör	Nr.1206
Sonderartikel		
	LEIFELD Aluminium Wandanschlußprofil Durchgehende Eckeinfassung, auch bei kurzen Winkelstücken Länge: 3 m; 0,27 kg/m	Nr.1500
	LEIFELD Aluminium Wandanschlußprofil wie Art.Nr. 1500, zusätzlich 6 mm Abspritzkante, Verarbeitung mit Rinneisenbieger u. Blechscherer Länge: 3 m; 0,27 kg/m (frachtfreie Lieferung ab 300m)	Nr.1550

LEIFELD TraFLEX		
	LEIFELD TraFLEX Traverse 570mm Einfache Montage von Sanitär- und Elektrozubehör in Leichtbauwänden. Waagerechte Befestigung im Ständerwerk mit 2 Klemmhaltern. Senkrechte Montage zwischen 2 weiteren TraFLEX Traversen möglich.	Nr.1900
	LEIFELD TraFLEX Traverse 1140mm	Nr.1901
	LEIFELD TraFLEX Klemmhalter Zur waagerecht Montage von Sanitär- und Elektrozubehör in Leichtbauwänden	
	Klemmhalter für 100 mm Ständerwerk	Nr.1902
	Klemmhalter für 75 mm Ständerwerk	Nr.1903
	Klemmhalter für 50 mm Ständerwerk	Nr.1904
	LEIFELD TraFLEX Klemmhalter Multi Zur waagerecht Montage von Sanitär- und Elektrozubehör in Leichtbauwänden Passend für 50 mm, 75 mm und 100 mm Ständerwerk	Nr.1905
	Schrauben zum TraFlex System • 50 Stk. Schrauben M6 x 16 mm Art.Nr. 1028 • 50 Stk. Muttern M6 Sperrzahn Art.Nr. 1016	Nr.1906

Schrauben		
	verz. Sechskantschrauben DIN 933	
	M8 x 10 mm	Nr.1035
	M8 x 16 mm	Nr.1045
	M8 x 40 mm	Nr.1043
	M8 x 60 mm DIN 931	Nr.1041
	Linsenkopfschrauben DIN 7985 PH-Kreuz	
	M4 x 16 mm	Nr.1027
	M5 x 16 mm	Nr.1034
	M6 x 16 mm	Nr.1028
	Kotflügelscheiben	
	4,3 x 20 mm	Nr.1021
	5,3 x 20 mm	Nr.1022
	6,3 x 20 mm	Nr.1023
	8,4 x 20 mm	Nr.1026
	verzinkte Federringe	
	A 8 DIN 933	Nr.1052
	Sperrzahnmuttern	
	M4 mm	Nr.1018
	M5 mm	Nr.1015
	M6 mm	Nr.1016
	M8 mm	Nr.1017
	Muttern	
	M4 mm	Nr.1011
	M5 mm	Nr.1012
	M6 mm	Nr.1013
	M8 mm	Nr.1014
	verz. Blechschrauben DIN 7981	
	4,2 x 16 mm	Nr.1074
	4,2 x 22 mm	Nr.1076
	4,8 x 16 mm	Nr.1075
	4,8 x 19 mm	Nr.1073
	verz. Gewindestücke DIN 976	
	M8 x 20 mm	Nr.1038
	M8 x 30 mm	Nr.1039
	M8 x 40 mm	Nr.1040
	verz. Seilklemme 6,5 mm = 1,4" DIN 1142 zur Siphonbogen-Befestigung mit Rohrschellen	Nr.1053



Heinrich Leifeld GmbH
Hauptstraße 35
D-33178 Borchten
Tel.: +49 (0) 52 51 13 63 - 0
Fax: +49 (0) 52 51 13 63 - 66
e-mail: info@leifeld.de
www.leifeld.de



www.youtube.com/HeinrichLeifeldGmbH



www.facebook.com/Heinrich.Leifeld.GmbH